



LINEAR
KREATIVNI
D I Z A J N



LINEAR — MOGUĆNOST KREATIVNOG DIZAJNA

Pravocrtno, moderno uz korištenje savršene tehnologije odlike su „Sparthermovog” programa „Linear”. Serija „Linear” odiše čistoćom i jednostavnošću linija tako da ložište naglašava vatru, a ne obrnuto. Funkcionalnost ložišta dotjerana do krajnjih granica u skladu sa elegancijom njegovih linija bili su i ostat će naš cilj. Dopustite si da Vas naši proizvodi oduševе i pomognu Vam otkriti ljepotu i eleganciju „Linear” dizajna primjerenog Vašem domu.



V a r i a A h



Samo oni koji probiju granice konvencionalnog mogu uživati u punoj slobodi oblikovanja, samo oni koji iskorače van uobičajenog mogu u toj slobodi uživati.

PUNA SLOBODA



V a r i a 1 V h



V a r i a 1 V h

Igrom različitih boja i oblika dolazimo uz „Sparthermov“ program „Linear“ do jednostavnih, ali efektnih rješenja.



A r t e 1 V h

Savršenost nije postignuta kada se nema što za dodati, već kad nema ništa za oduzeti.

Antoine de Saint-Exupery





V a r i a A h

V a r i a B h



ČISTI OBLICI – APSOLUTNO LINEARNO



V a r i a S h



V a r i a B - 1 2 0 h





V a r i a 1 V h

V a r i a A - F D h





V a r i a B - F D h

Poseban oblik ložišta, nasuprotno otvoren dominira prostorom svojom „prozirnošću“. Ujedno vam daje dojam dva kamina u jednom prostoru, dvostruko više slobode u oblikovanju, dvostruko veći užitek...

V a r i a B - F D h





V a r i a 2 L h

KUTNA LOŽIŠTA – Velik dojam vatre na malo prostora.



V a r i a C h

PUNA
PROZRAČNOST
LOŽIŠTA ZA PUNU
UGODU



V a r i a C h



V a r i a E h



A r t e U - 9 0 h





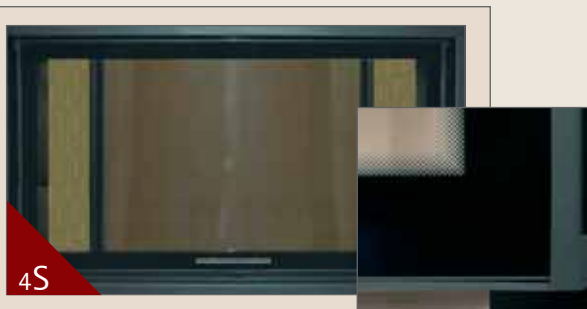
V a r i a 2 L - 1 0 0 h



A r t e U - 7 0 h

BIRAJTE...

Kod programa „Linear“ imate mogućnost izbora velikog broja formi i dimenzija ložišta.



4S

4S = četverostrana izvedba

Izvedba 4S sa četverostrano otisnutim staklom te ručkom od brušenog plemenitog čelika.



Elegantno: tanka brušena ručka od plemenitog čelika.

Izvedba 4S



3S

3S = trostrana izvedba

Izvedba 3S sa trostrano otisnutim staklom, donja strana stakla nema okvira.




Za otvaranje i zatvaranje vrata koristi se posebna ručica.

Izvedba 3S


ZAVRŠNE OBRADE I TEHNIČKI DETALJI




Standard
(crno)



Avantgarde
(sjajni krom)



Avantgarde matt
(mat krom)



Avantgarde VAG
(polirani plemeniti čelik)



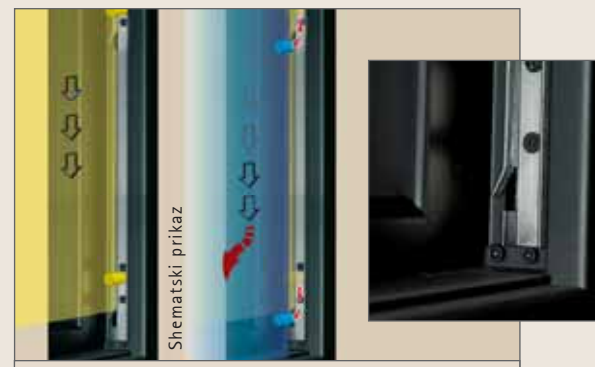
Ručica za brzo otvaranje (otklapanje) vrata zbog čišćenja. Jednostavno otvaranje bez alata u max. 5 sekundi.



...tako je staklo spremno za čišćenje.



Minimalni razmak između vrata i okvira na ložištu, vidljiv samo kao tanka sjena.






Patentirani „Softclose“ mehanizam omogućuje ravnomjeren pritisak vrata na brtvu (tijelo ložišta) osigurava odlično brtvljenje, a ujedno i savršen hod vrata.

TEHNIČKI PODACI

3 godine
garancije
na sistem
otvaranja vrata.






primjer ugradnje											
kaminski uložak (ložište)	Varia 1V	Varia 1Vh	Varia Ah	Varia B-120h	Varia Bh	Varia Sh	Varia Qh	Arte 1Vh	Arte Bh	Arte Sh	Arte Xh
pogled											
tlocrt											
oblik stakla (vrata)											
toplinski učin	11 kW	11 kW	11 kW	13 kW	11 kW	11 kW	11 kW	8 kW	11 kW	8 kW	10 kW
širina vrata [Tb]	673	671	881	1206	1006	746	656	396	656	396	990
visina vrata [Th]	450/510/570	453/513/573	438	523	523	623	653	803	803	803	-
visina vrata [Th]	-	443/503/563	428	493	493	593	-	-	793	-	660
ukupna širina [Gb]	760	780	1015	1410	1150	900	790	515	785	515	1160
ukupna dubina [Gt]	558	580	610	485	495	520	515	570	515	560	710
visina priključka [Ah]	1235/1295/1355	1235/1295/1355	1115	1305	1305	1305	1355	1430	1390	1430	1485
promjer dimovoda Ø	200	200	200	250	250	200	200	180	200	180	250
ugradna visina [Uh]	375	375	375	185	185	185	375	295	245	295	-
ugradna visina [Uh]	-	385	385	215	215	215	-	-	255	-	130
otvaranje vrata	vrata „na krilo“	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vratar	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata
težina	ca. 200 kg	ca. 220 kg	ca. 240 kg	ca. 370 kg	ca. 350 kg	ca. 280 kg	ca. 280 kg	ca. 220 kg	ca. 260 kg	ca. 220 kg	ca. 430 kg

Okviri dubine 5 cm (sa „zubom“ od 1,5 cm) mogu se primijeniti uz svako ložište, tip 4S ili 3S. Naručuju se posebno (kao opcija).

											
ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	S. 15	S. 16	ohne Abb.	ohne Abb.	
Mini R1V	Mini R1Vh	Mini Sh	Mini Z1/Z1*	Mini Z1h	Speedy 1V/1V*	Speedy 1Vh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Arte X-FDh	Varia FD	primjer ugradnje kaminski uložak (ložište)
											
											
6 kW	6 kW	7 kW	7/10 kW	7 kW	9 kW/10 kW	9 kW	11 kW	11 kW	10 kW	11 kW	toplinski učin
443	441	606	443	441	673	671	881	1006	990	673	širina vrata [Tb]
450/510/570	453/513/573	513	510/570	513/573	450/510/570	453/513/573	438	523	-	450/510/570	visina vrata [Th]
-	-	-	-	-	-	-	428	493	660	-	visina vrata [Th]
540	560	740	540	560	770	790	1015	1210	1200	750	ukupna širina [Gb]
463	485	440	588	610	528	570	598	668	710	626	ukupna dubina [Gt]
965/1025/1085	965/1025/1085	1160	1275/1335	1275/1335	1175/1235/1295	1175/1235/1295	1235	1305	1485	1205/1265/1325	visina priključka [Ah]
160	160	180	180	180	200	200	250	250	300	250	promjer dimovoda Ø
375	375	185	375	375	375	375	375	185	-	375	ugradna visina [Uh]
-	-	-	-	-	-	-	385	215	130	-	ugradna visina [Uh]
vrata „na krilo“	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	vrata „na krilo“	„podizna“ vrata	vrata „na krilo“	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	vrata „na krilo“	otvaranje vrata
ca. 150 kg	ca. 170 kg	ca. 205 kg	ca. 160 kg	ca. 180 kg	ca. 180 kg	ca. 200 kg	ca. 325 kg	ca. 375 kg	ca. 450 kg	ca. 240 kg	težina

Okviri dubine 5 cm (sa „zubom“ od 1,5 cm) mogu se primijeniti uz svako ložište, tip 4S ili 3S.
Naručuju se posebno (kao opcija).

3 godine
garancije
na sistem
otvaranja vrata.

										
primjer ugradnje	S. 27	S. 18	ohne Abb.	ohne Abb.	S. 19/20	ohne Abb.	S. 21	S. 24	S. 25	S. 22/23
kaminski uložak	Varia FDh	Varia 2Lh/2Rh	Mini 2L/2R	Mini 2Lh/2Rh	Varia Ch	Varia BEh	Varia Eh	Varia 2L/2R-100h	Arte U-70h	Arte U-90h
pogled										
tlocrt										
oblik stakla (vrata)										
toplinski učin	11 kW	11 kW	7 kW	7 kW	9 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	13 kW
širina vrata [Tb]	671	685/465	452/452	465/465	320/650/320	1020	740	1000/410	710/500/710	910/555/910
visina vrata [Th]	453/513/573	510/570	495/555	500/560	540	510	510	520	540	540
visina vrata [Th]	443/503/563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ukupna širina [Gb]	775	780	510	560	685	1180	856	1060	1015	1215
ukupna dubina [Gt]	648	590	510	520	635	550	550	505	540	595
visina priključka [Ah]	1205/1265/1325	1320/1380	1250/1310	1250/1310	1370	1245	1095	1335	1320	1320
promjer dimovoda Ø	250	200	180	180	250	250	200	200	200	200
ugradna visina [Uh]	375	375	385	385	370	185	185	375	265	265
ugradna visina [Uh]	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otvaranje vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	vrata „na krilo“	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata	„podizna“ vrata
težina	ca. 220 kg	ca. 240 kg	ca. 160 kg	ca. 160 kg	ca. 250 kg	ca. 350 kg	ca. 250 kg	ca. 280 kg	ca. 300 kg	ca. 340 kg

Okviri dubine 5 cm (sa „zubom“ od 1,5 cm) mogu se primijeniti uz svako ložište, tip 4S ili 3S.
Naručuju se posebno (kao opcija).

Spartherm već godinama proizvodi ložišta prema najvišim standardima i zahtjevima kakvoće. U skladu s time ponosni smo da možemo za naše proizvode dati pečat kvalitete kao garanciju za najbolje materijale i savršenu izradu koju vam predstavljamo kroz naš program ložišta LINEAR. SPARTHERM – THE FIRE COMPANY.



Zastupnik za Hrvatsku:



kodric-silex

Poduzeće za proizvodnju, trgovinu, uvoz, izvoz, d.o.o.

HR - 10020 ZAGREB, Dr. Luje Naletilića 6

Tel. 00 385 1 6595 940, 6595 941 • Fax. 00 385 1 6595 990

e-mail: kamini.pecizg@kodric-silex.hr

HR - 10430 SAMOBOR, Hrastina 74

Tel. 00 385 1 3380-239, 3380 543 • Fax. 00 385 1 3380 240

e-mail: kamini.pecismb@kodric-silex.hr

www.kodric-silex.hr